


**ARATRO ENTRO FUORI SOLCO CON SPOSTAMENTO FINECAMPO
LARGHEZZA DI LAVORO VARIABILE IDRAULICA**

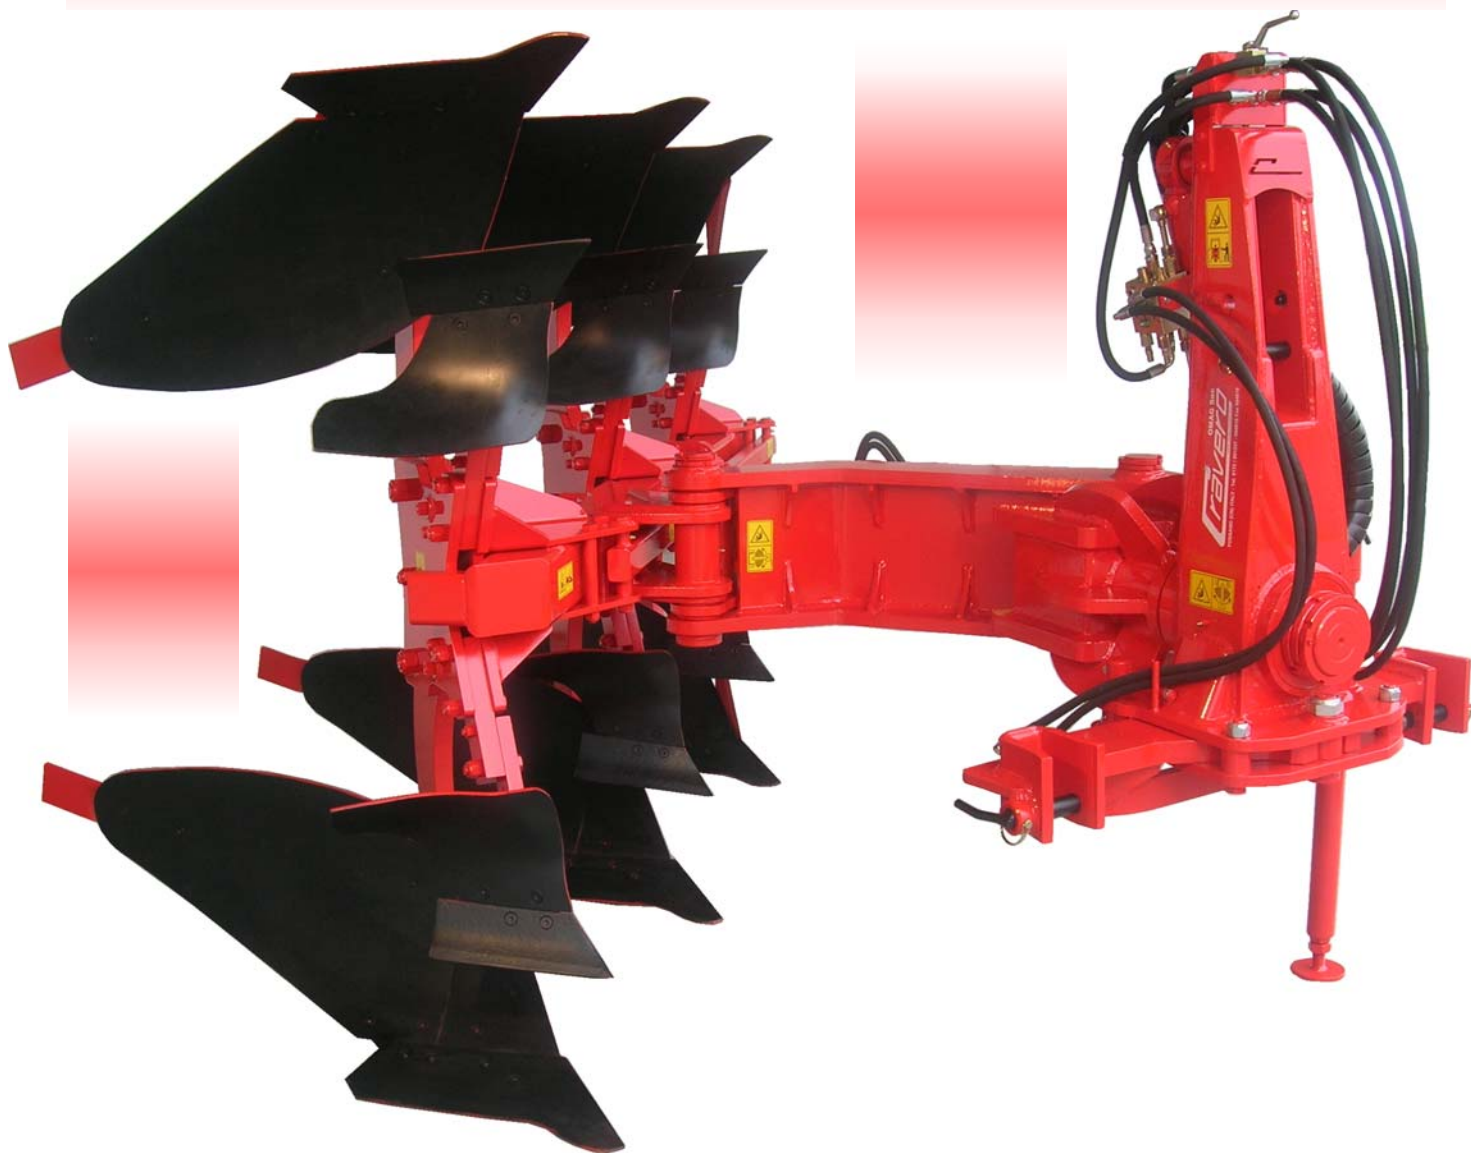

DICTAT R330

Aratro trivomere flangiato (2+1) entro fuori solco con spostamento finecampo

Larghezza di lavoro variabile idraulica continua da cm 95 a cm 195

Potenza richiesta: 200 HP ++

Allineamento automatico pre-ribaltamento con ritorno alla posizione prestabilita (memoria)

Possibilità di escludere la memoria

Profondità di aratura con versoio OM3B: da 35 a 55 cm

Larghezza max carreggiata trattrice: cm 280 circa

Sicurezza meccanica su vomeri e avanvomeri con fermo di allineamento ancora

Albero di rotazione montato su cuscinetti conici a rulli

Principali materiali utilizzati: XAR 400, DILLIMAX 690, 39 NiCrMo3 Bon., DOMEX 690.

Massa indicativa: Kg. 2400